



BETJENINGSVEJLEDNING

VÆSKEFORSTØVER TIL BLÆSERE




MIST KIT FOR EBZ8000 EBZ8001



ADVARSEL



 Vær venlig at læse denne vejledning omhyggeligt igennem, inden vore produkter tages i brug, så du forstår, hvordan din enhed bruges korrekt.

▲ SIKKERHEDEN FØRST

Advarselsvejledningerne, markeret med et ▲ symbol, omhandler vigtige oplysninger, der skal tages i betragtning for at undgå mulig personskade. Du anmodes derfor om at gennemlæse alle disse vejledninger, og efterfølgende dem.

ADVARSLER I VEJLEDNINGEN**▲ ADVARSEL**

Dette symbol henviser til vejledninger der skal efterfølges for at forhindre ulykker, der kan føre til alvorlige personskader eller død.

❗ VIGTIGT

Dette symbol henviser til vejledninger der, hvis de ikke følges, fører til mekanisk svigt, maskinskade eller beskadigelse.

📖 BEMÆRK

Dette symbol henviser til tips eller vejledninger der kan være nyttige under anvendelse af udstyret.

▲ ADVARSEL

Fastgør aldrig dette udstyr til væskeforstøvning på andet end de dertil beregnede modeller. Garantien kan blive ugyldig, hvis det gøres.

**DERTIL BEREGNET MODEL: EBZ8000,
EBZ8001**

Indhold

1. Specifikationer	2
2. Advarselssymboler på maskinen	2
3. For sikker brug	3
4. Klargøring	6
5. Betjening	7
6. Vedligeholdelse	7
7. Opbevaring	8
8. Bortskaffelse	8

1. Specifikationer

Disse data gælder, når "Væskeforstøveren" er monteret på EBZ8000, EBZ8001.

Model	Væskeforstøver til EBZ8000, EBZ8001		
Formål	Sprøjtning af landbrugskemikalier og koldt vand til skadedyrs- og ukrudtsbekæmpelse samt vækstkontrol.		
Kemisk væsketanks kapacitet		liter	14
Pumpe Længdedækning	Vandret	m	22
	Lodret	m	14
Maksimal vandabsorbering		liter / min.	5,5

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

2. Advarselssymboler på maskinen

Læs brugsvejledningen før maskinen tages i brug.



Bær hoved-, øjen- og øreværn.



Advarsel/Opmærksomhed

Sikre at børn, omkringstående og hjælpere oprettholder en afstand på 15 meter fra maskinen.



Hvis advarselsskiltet falder af eller bliver snavset og det ikke længere er læseligt, skal du kontakte forhandleren hvorfra du købte udstyret for at bestille nye skilte, der derefter skal fastsættes de påkrævede steder på udstyret.



Foretag aldrig ændringer på maskinen. Maskinens garanti bortfalder hvis du ændrer på blæsere og derefter bruger den eller hvis du ikke overholder retningslinjerne i denne betjeningsvejledning.

▲ 3. For sikker brug

Vær venlig at læse Brugervejledningen grundigt, før dette produkt tages i brug, så det betjenes korrekt. Følgende er forholdsregler, der skal overholdes, for at produktet kan anvendes uden problemer. Andre steder i vejledningen anvendes advarselmærket ▲ til at henlede opmærksomheden på disse forholdsregler.



FØR PRODUKTET TAGES I BRUG

- Dette produkt er først og fremmest designet til at sprøjte kemikalier, der bekæmper skadedyr og ukrudt. Vær venlig ikke at anvende det til noget andet formål, da det kan forårsage uforudsete ulykker.
- Da dette produkt anvender landbrugskemikalier, der fordrer omhyggelig betjening, kan misbrug være farligt. Dette produkt må ikke anvendes, når man er træt eller på anden måde ved dårligt helbred, eller når man er ude af stand til at vurdere afstande korrekt eller betjene udstyret korrekt, f.eks. efter at have indtaget medicin mod forkølelse eller alkohol. Desuden må børn eller andre personer, der ikke kan læse og forstå indholdet i denne vejledning, under ingen omstændigheder tillades at anvende produktet.
- Motorens udstødningsgas indeholder giftig karbonmonoxid. Vær venlig ikke at anvende produktet indendørs, i huse med vinyl, tunneller eller andre steder med dårlig ventilation.




- Dette produkt må ikke anvendes i følgende situationer:
 1. Når produktet kan vælte eller i andre situationer, hvor det er vanskeligt at betjene.
 2. Efter solnedgang eller på andre tidspunkter, hvor det er vanskeligt at se ordentligt, og det er svært at overskue sprøjtearealet.
 3. Når vejret er dårligt (regn, tåge, kraftig vind, lyn og torden osv.).
- Sørg for at en person med tilstrækkelig erfaring giver vejledning i betjeningen, inden den egentlige sprøjtning begynder, når det skal anvendes første gang.
- Træthed mindsker koncentrationsevnen og øger faren for uheld. Afsæt rigelig tid, når arbejdet planlægges, så hvert sprøjteforløb højst varer 30-40 minutter med pauser på 10-20 minutter ind imellem. Desuden må der ikke sprøjtes i mere end 2 timer på nogen enkelt dag.

- Pas godt på denne Brugervejledning og læs i den fra tid til anden for at få flere oplysninger.
- Når dette produkt sælges eller udlånes, skal denne Brugervejledning følge med.

FORHOLDSREGLER INDEN DER SPRØJTES

- Sørg for at have den korrekte beskyttelsesdragt, -hovedbeklædning, gummihandsker og -støvler, ansigtsmaske, sikkerhedsbriller, et håndklæde, beskyttelsescreme osv., så kemikalierne ikke kan komme i berøring med huden eller ned i lungerne. Sørg for at være iført dette beskyttelsesudstyr, mens der sprøjtes, så enhver fare for skader forebygges.



1. Beskyttende hovedbeklædning
2. Sikkerhedsbriller
3. Beskyttelsesmaske
4. Gummistøvler
5. Øreværn
6. Tildækning af halsen
7. Beskyttelsesdragt
8. Gummihandsker
9. Beskyttelsesdragt

- Kemikalier skal opbevares i en aflåst opbevaringsboks, skab eller på et andet sikkert sted, der er uden for børns rækkevidde.
- Læs omhyggeligt kemikaliernes brugsvejledning og sørg for at sætte dig grundigt ind i hvor giftige, de er, hvordan de skal anvendes osv.
- Vær venlig at tage alle relevante hensyn til det område, hvor der skal sprøjtes, så det omhyggeligt sikres, at vandforsyning, floder, søer, damme osv. ikke bliver forurenede, eller at det ikke på nogen måde skader beboerne, forbipasserende, dyrehold osv.
- Forbered dig selv rent fysisk dagen før, der skal sprøjtes, f.eks. ved at reducere indtagelsen af alkohol eller ved at undgå sent nattearbejde.
- Børn, dyr, osv. skal forhindres i at komme ind på det område, hvor der skal sprøjtes.



- Inden der sprøjtes, skal man sørge for at være helt forberedt ved at inspicere sprøjtedyserne og kontrollere om noget er unormalt, f.eks. løse skruer eller sprøjteslangens tilslutninger, lækkende brændstof, defekte eller ødelagte væskepakninger eller skader på bærebåndet.

▲ 3. For sikker brug

FORHOLDSREGLER NÅR KEMIKALIER TRANSPORTERES

- Kemikalier skal håndteres med stor forsigtighed, når de transporteres, så man er sikker på, at ingen kemikalier spildes fra iturevne sække, knuste flasker eller løse stoppropper.
- Kemikalier må ikke transporteres i samme beholder som fødevarer.

FORHOLDSREGLER NÅR SPRØJTEUDSTYRET TRANSPORTERES

- Sprøjteudstyret må ikke transporteres, mens der er kemikalier eller brændstof i tanken, da disse væsker kan lække som følge af stød og bump under transporten.
- Sørg for at anvende et reb eller lignende, når sprøjteudstyret transporteres i et køretøj, så det fastgøres solidt til lasttraileren i opretstående stilling. Udstyret må ikke transporteres med cykel eller motorcykel, da det er farligt.

FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE BRÆNDSTOF


- Brændstoffet i dette produkts motor er "blandet benzin", hvilket inkluderer brændstof, der er yderst brandfarligt. Brændstofbeholderne må ikke fyldes op eller lagres, hvor der er den mindste fare for antændelse fra forbrændingsanlæg, brændere, bål, køkkenkomfurer, elektriske gnister, svejsningsgnister osv.



- Det er farligt at ryge, mens der sprøjtes eller fyldes nyt brændstof på. Det skal undgås under alle omstændigheder.
- Stop altid motoren, når der skal påfyldes brændstof, og se efter, at der ikke er nogen form for åben ild i nærheden, inden der fyldes på.
- Alt brændstof, der spildes ved påfyldning af brændstof, skal tørres helt op med en klud eller lignende, før motoren startes.
- Efter der er fyldt brændstof på, forsegles brændstofbeholderen, brændstofftankens dæksel lukkes helt tæt, og motoren startes mindst 3 meter væk.

FORHOLDSREGLER NÅR DER PÅFYLDES KEMIKALIER

- Inden der fyldes kemikalier i tanken, skal det kontrolleres, at mellemventilen er lukket.
- Stram tankdækslet, så det sidder helt fast, efter der er påfyldt kemikalier. Sidder dækslet ikke helt stramt, kan det blive løsnet, mens der sprøjtes – med deraf følgende fare for fysisk udsættelse for kemikalierne.



(1) ÅBEN
(2) LUK

- Påfyld ikke kemikalier over 14 liter.
- Forskellige kemikalier må ikke blandes.
- Vask den kemiske væsketank og dysen helt ren, når der skiftes kemikalietype.

FORHOLDSREGEL NÅR MOTOREN STARTES

- Sørg endelig for at holde børn, dyr osv. på god afstand, når motoren startes, og når der sprøjtes.

FORHOLDSREGLER MENS DER SPRØJTES

- Da beskyttelsespåklædning generelt er dårligt ventileret, og dermed belaster kroppen, er der fare for at få hedeslag eller anden sygdom, når der arbejdes med det i lange perioder og ved høje temperaturer. Sørg for at undgå at sprøjte på varme dage, men tilrettelæg arbejdet til tidligt om morgen eller sen eftermiddag, når temperaturerne er forholdsvis lave, og vinden er svag.
- Sørg for at tage alle relevante hensyn til sprøjtningsperioden, vindretningen osv., når arbejdet påbegyndes, så det sikres, at det ikke forårsager støjplage eller kemisk fare for beboere i nærheden, forbipasserende, landbrugsafgrøder og så videre.
- Pas på at holde godt fast i grebet hele tiden, mens der sprøjtes, og vær omhyggelig med ikke at pege dysen i den retning, hvor der er mennesker eller dyr.
- Hold omhyggeligt øje med vindretningen, mens der sprøjtes, og sørg for altid at have vinden i ryggen, så du ikke kommer til at sprøjte kemikalier på dig selv.
- Begynder du at føle dig bare en lille smule utilpas, mens der sprøjtes, skal lægen straks konsulteres. Når du taler med lægen, skal han vide navnet på det anvendte kemikalie, hvordan det blev anvendt osv.
- Vippes sprøjteudstyret, kan kemikaliet lække ud gennem lufthullerne i dækslet. Sørg altid for at stå godt fast og holde balancen, mens der sprøjtes.
- Rør ikke ved tændrørene eller tændrørsledningerne, mens motoren kører, da det kan give elektrisk stød.



▲ 3. For sikker brug

- Rør ikke ved lyddæmperen, tændrørene eller andre metaldele med de bare hænder, mens motoren kører, eller umiddelbart efter motoren er standset, da de høje temperaturer kan give forbrændinger.



FORHOLDSREGLER EFTER SPRØJTNINGEN

- Husk endelig at forsegle ubrugte kemikalier og opbevare dem uden for børns rækkevidde.
- Kemikaliebeholdere må ikke blot kasseres, men skal bortskaffes på sikker vis, sådan som myndighederne har bestemt det. Desuden skal der passes omhyggeligt på, at det vand, hvormed sprøjteredskaerne rengøres, behandles sådan, at det ikke kommer til at udgøre et faremoment.
- Inspicér og vedligehold al beskyttelsespåkledning, -masker, -handsker og andet beskyttelsesudstyr, så det er parat til næste forløb.
- Efter arbejdet er færdigt, og der er ryddet op efter kemikalier og sprøjteværktøjer, skal du straks gå i bad eller grundigt vaske hænder, fødder, ansigt osv. med sæbe, desuden skal munden vaskes ud.
- Du skal skifte alt det tøj, du har været iført, inklusive undertøjet, og det skal vaskes grundigt. Tøj, der har været anvendt til sprøjtning, må ikke bæres igen næste dag.
- Efter du har sprøjtet, må du ikke drikke alkohol, og du skal sørge for at få hvilet ud ved at gå tidligt i seng. Føler du dit bare en smule utilpas, skal du til lægen snarest muligt.

ANDRE FORHOLDSREGLER

- Når du er beskæftiget med sprøjtearbejde i en længere periode, skal du sørge for at få regelmæssige helbredsundersøgelser.
- Vær venlig at sprøjte på en planlagt måde, hvor sprøjtningens dato og klokkeslæt, de anvendte kemikalier, de skadedyr der bekæmpes, arbejdets indhold, varighed og andre oplysninger hver dag noteres.
- Tag højde for følgende punkter, når der vælges eller anvendes beskyttelsesudstyr.

a) Beskyttelsespåkledning

Vælg påkledning, der føles kølig, med god ventilation og er vandtæt. Sørg desuden for kun at bære ting, der gør, at sprøjtearbejdet kan udføres fuldstændig behageligt og sikkert.

b) Sprøjtehætte

Brug en hætte med skygge, der er vandtæt og dækker nakken og skuldrene.

c) Handsker

Benyt handsker, som kemikalier ikke kan gennemtrænge, og som ikke glider, selv ikke hvis du sveder under arbejdet.

d) Gummiforklæde

Vær iført et langt, tykt og bredt forklæde, som stænk fra kemikalier ikke kan gennemtrænge, når der blandes kemikalier.

e) Beskyttelsesbriller, -masker osv.

Vælg egnede beskyttelsesbriller, -maske, gummistøvler, øjenvask og beskyttelsescreme osv., hvor du især er opmærksom på standarder og anbefalinger fra organisationer, der fremmer sikkerheden for landbrugsarbejde.



FORHOLDSREGLER FOR VEDLIGEHOLDEN

- For at vedligeholde produktets funktioner, skal de vedligeholdelsesinspektioner, der er anført i denne vejledning, udføres regelmæssigt. Når der er behov for vedligeholdelses- eller udskiftningsdele, som ikke er anført i denne vejledning, så vær venlig at rette henvendelse til din produktleverandør eller nærmeste ZENOAH produktforhandler.
- Motoren må aldrig blive ved med at køre, mens der inspiceres eller vedligeholdes.
- Sprøjteudstyret må ikke ændres, og motoren må heller ikke afmonteres. Det kan medføre sammenbrud og alvorlige ulykker, mens der arbejdes med det.
- Rør ikke ved lyddæmperen eller tændrørene med de bare hænder, lige efter motoren er standset. Der er fare for at få forbrændinger på grund af den høje temperatur.



- Vær venlig kun at anvende originale ZENOAH reservedele eller mærker, som ZENOAH har udpeget, når dele skal udskiftes.









VEDLIGEHOLDELSE AF MÆRKATER

1. Sørg for at advarselmærkater holdes rene og uden pletter eller lignende.
2. Bliver advarselmærkater snavsede eller hvis de skaller af, skal nye bestilles fra leverandøren.
3. Aftør alt snavs og fugtighed, når de nye mærkater sættes på.

4. Klargøring


KOMPONENTER

	(stk.)
(A) Tanksamling	1
(B) Ventilsamling	1
(C) Væskeforstøvers dysesamling ..	1
(D) Ramme	1
(E) Plade	1
(F) Plade	2
(G) Plade	2
(H) Afstandsstykke	1
(I) Rør	1
(J) Skruer 5 x 14	4
(K) Skruer 5 x 20	2
(L) Skruer 5 x 25	6
(M) Slange	1
(N) Klipholder	4
(O) Klemme	1




SAMLING

1. Tag rygpolstringen af rygpladen.

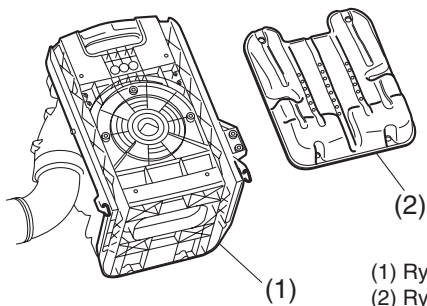


(1) Rygplade
(2) Rygpolstring

2. Sæt rammen (D) præcist ind i rillen i rygpladen og fastgør den med 2 plader (G) og 6 skruer (L).
3. Fastgør afstandsstykket (H) med 2 skruer (K).
4. Sæt rygpolstringen tilbage på plads.




5. Indstil tanken (A) som det ses på billedet, og fastgør den med pladen (E), 2 plader (F) og 4 skruer (J).
6. Tilslut slangen (M) til spolen og tanken (A), og fastgør den med 2 klipholdere (N).

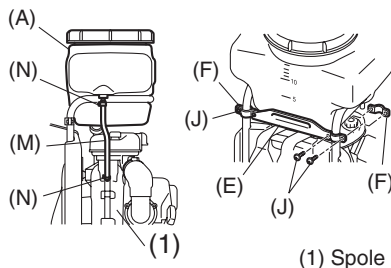

(1) Spole

7. Forbind væskeforstøvers dysesamling (C) med røret (I).
8. Forbinde ventilsamlingen (B) med tanken (A) og forstøvers dysesamling (C) og gør dem fast med 2 klipholdere (N).

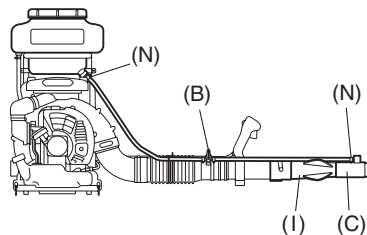


TILSPÆNDINGSMOMENT
3,5 ± 0,5 N·m

5. Betjening

HVORDAN BRUGES DET


1. Hæld opløsningen i tankens, mens mellemventilen er lukket.




⚠ ADVARSEL

- Påfyld ikke kemikalier over 14 liter.
 - Forskellige kemikalier må ikke blandes.
2. Justér opløsningens strømning og sprøjterækkevidde ud fra arbejdsforholdene.

Opløsningens strømning ændres ved at ændre tallet øverst på ventilen ved væskeforstøverens dyse. Figuren viser positionen 5,5 lit/min.



Sprøjterækkevidden ændres ved at skubbe klockens position, efter låseringen er løsnet.



- (A) Udtrukket position: Lang afstand, der sprøjtes med small vinkel
- (B) Indskubbet position: Kort afstand, der sprøjtes med bred vinkel

3. Start motoren og bær enheden på ryggen.
4. Mens omdrejningsleddet holdes med højre hånd, bevæges gasgrebet opad, og mellemventilen drejes til åben position.
5. Når sprøjtearbejdet er færdigt, lukkes mellemventilen, og motoren standses.

⚠ ADVARSEL

- Inden der udføres sprøjtearbejde, skal der kommes vand i tanken, og væskeforstøveren betjenes, så man er sikker på, den ikke lækker eller har nogen mekaniske fejl.
- Reparer den, hvis den lækker eller har nogen fejl, inden der sprøjtes med opløsningen.

Ventilbevægelse	Udledningshastighed (lit/min.)
1	1,0
2	2,1
3	3,8
4	5,5

Max. længdedækning

Vandret retning	22 m
Lodret retning	14 m

6. Vedligeholdelse

⚠ ADVARSEL

Vær sikker på, at motoren er standset og afkølet, inden der udføres nogen reparation på blæseren. Berøring med den roterende blæservesventilator eller den varme lydtdæmper kan medføre personskader.

- Udskift kun med ZENOAH reservedele. Hvis det ikke gøres, kan der medføre dårlig ydeevne, muligvis tilskadecomst, og garantien kan blive ugyldig.
- Inspicer enheden hver gang, den anvendes, for løse spænder, lækager osv. Udskift beskadigede dele.

7. Opbevaring

Når alle arbejdsprocedurer er færdige, og der ikke er planer om at anvende udstyret igen i en længere periode, så udfør følgende pasning før opbevaringen, så der ikke bliver problemer på grund af tidsmæssige forandringer.

1. Rengør den kemiske væsketank og dysen.
2. Fjern snavs fra sprøjteudstyret, undersøg om der er nogen skader eller noget sidder løst, og findes der noget galt, så sørg for at det bliver ordentligt rettet, så enheden er klar næste gang, den skal bruges.
3. Dræn al væske ud af brændstoftanken.
4. Start motoren og lad den køre i tomgang, indtil der ikke er mere brændstof i karburatoren, og motoren stopper af sig selv.

5. Fjern tændrøret og kom nogle få dråber (1-2 cc.) 2-takts olie i motoren. Efter der er trukket i startsnoren 2 eller 3 gange, sættes tændrørene tilbage i den oprindelige position og stoppes i sammentrykket position.
6. Efter der er kommet antikorrosionsolie på gasgrebet og andre metaldele, tildækkes sprøjteudstyret, og det opbevares indendørs på et sted med lidt luftfugtighed.

8. Bortskaffelse

Sørg for at overholde den stedlige lovgivning, når du bortskaffer maskinen, dens brændstof eller olie.

Begrænset garanti

Hvis der skulle opstå nogen fejl på produktet under normal betjening inden for garantiperioden, vil den fejlbehæftede del blive erstattet eller repareret uden beregning af en ZENOAH autoriseret forhandler.

GARANTI PERIODE: 1 år (6 måneder hvis det er til professionel brug, og 30 dage hvis det er til udlejningsformål) fra den oprindelige købsdato.

KØBEREN SKAL AFHOLDE OMKOSTNINGER TIL AT TRANSPORTERE ENHEDEN TIL OG FRA ZENOAH FORHANDLEREN.

KØBEREN VIL IKKE BLIVE OPKRÆVET FOR FEJLFINDINGSARBEJDE, DER FØRER TIL AT PÅVISE, AT EN GARANTERET DEL ER FEJLBEHÆFTET, HVIS FEJLFINDINGSARBEJDET UDFØRES HOS ZENOAH FORHANDLEREN.

KØBEREN ELLER EJEREN ER ANSVARLIG FOR, AT DEN KRÆVEDE VEDLIGEHOJDELSE UDFØRES SOM DEFINERET AF PRODUCENTEN I BRUGERHÅNDBOGEN.

ENHVER GARANTERET DEL, SOM IKKE ER KLASSIFICERET TIL AT BLIVE UDSKIFTET SOM NØDVENDIG VEDLIGEHOJDELSE, ELLER SOM KUN ER KLASSIFICERET TIL REGELMÆSSIG KONTROL I RETNING AF REPARATION ELLER "UDSKIFTNING EFTER BEHOV" ER GARANTERET I GARANTIPERIODEN. ENHVER GARANTERET DEL, SOM ER KLASSIFICERET TIL AT BLIVE UDSKIFTET SOM NØDVENDIG VEDLIGEHOJDELSE, ER GARANTERET I TIDSPERIODEN OP TIL DET FØRST PLANLAGTE UDSKIFTNINGSPUNKT FOR DEN DEL.

ENHVER UDSKIFTNINGSDEL, SOM ER TILSVARENDE I YDELSE OG HOLDBARHED, KAN BRUGES I IKKE-GARANTI VEDLIGEHOJDELSE ELLER REPARATIONER, OG VIL IKKE REDUCERE FIRMAETS GARANTIPLIGT.

FIRMAET ER ERSTATNINGSPLIGTIGT FOR SKADER PÅ ANDRE MOTORKOMPONENTER, HVIS DE ER FORÅRSAGET AF FEJL PÅ GARANTEREDE DELE, DER STADIG ER UNDER GARANTI.

GARANTIEN GÆLDER IKKE FOR DE ENHEDER, SOM ER BLEVET BESKADIGET PGA. FORSØMMELIGHED I INSTRUKTIONEN, DER ER OPLISTET I BETJENINGSVEJLEDNINGEN OMKRING RIGTIG BRUG OG VEDLIGHOLDELSE AF ENHEDERNE: UHELD, MISBRUG, ÆNDRING, FORKERT SMØRING, BRUG AF ANDRE DELE ELLER TILBEHØRSDELE END DE AF FIRMAET ANGIKNE, ELLER ANDRE ÅRSAGER, DER ER UDEN FOR FIRMAETS KONTROL.

DENNE GARANTI DÆKKER IKKE DE DELE, DER ER UDSKIFTET PGA. SLID ELLER HARMLØSE ÆNDRINGER I DERES FREMTRÆDEN.

DER ER IKKE ANDRE UDTRYKKELIGE GARANTIER.

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER INKLUSIVE DE HANDELSMÆSSIGE OG DEM MED EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE **ER BEGRÆNSET** TIL TO (2) ÅRS HJEMMEBRUG [ET (1) ÅR FOR ENHVER ANDEN ANVENDELSE] FRA DEN OPRINDELIGE LEVERINGS DATO.

ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF UHELD ELLER FØLGESKADER UNDER ENHVER OG ALLE GARANTIER ER IKKE OMFATTET.

HVIS DU ØNSKER YDERLIGERE INFORMATIONER, SKAL DU RINGE TIL DIT NÆRMESTE SERVICECENTER, ELLER INSPIRERE ZENOAH WEBSITE <http://www.zenoah.net>