

SB, подобрение на въжето за стартиране, верижен трион McCulloch, CS42S, 2018-02

<input type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input type="checkbox"/> Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	Only if Encountered		
<input type="checkbox"/>	Information Only		

Засегнати модели

Модел	PNC
CS42S	967320604

Засегнати серийни номера

16348NXXXXX до 18036NXXXXX

Засегнати пазари

Европа

Описание

Въжето за стартиране може да се откачи от предавателната шайба на стартера, като така ще предотврати стартирането на двигателя. Предавателната шайба на стартера е обновена.

Действие

Продуктът е продаден на крайните потребители:	Извършете сервизно обслужване само ако крайните потребители се натъкнат на проблем.
Все още не е продаден остатъчният инвентар:	Няма, не е необходимо действие.
Описание на сервизно обслужване	Заменете предавателната шайба на стартера.

Информация за части

№ на нова част	Описание на част	№ на стара част
594090401, количество 1	Сервизен комплект за ролка	584400101 / 584400102

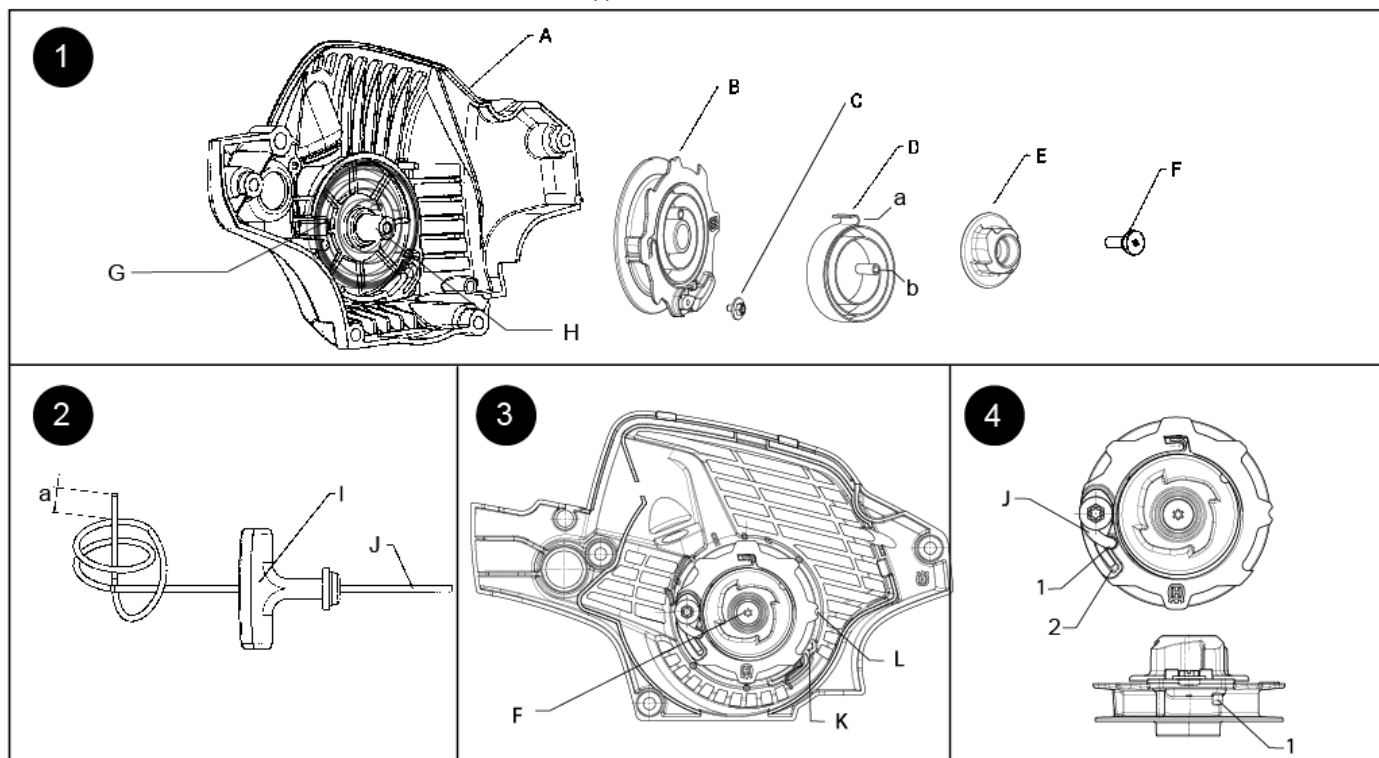
Информация за отчитане на гаранцията

Важат нормалните правила на гаранцията; сервизното обслужване трябва да бъде извършено чрез нашия гаранционен процес, като се използват кодовете и текстът, описани по-долу:

Код на компонент:	Шнур на стартера 223
Код на дефект:	Част 92 е заменена по заявка на Husqvarna
Код на гаранция (инвентар):	Няма, не е необходимо действие
Код на гаранция (крайни потребители):	1 гаранция
Текст за отчитане на гаранцията:	Сервизен бюлетин № B170048B-11
Времеви единици (6 минути):	3 единици (18 минути)

История на ревизиите

Ревизия	Дата	Описание
A	09-2017	Създаден
B	02-2018	1. Засегнати серийни номера 2. Информация за части - № на стара част

ИНСТРУКЦИЯ
 СМЯНА НА ПРЕДАТЕЛНАТА ШАЙБА НА СТАРТЕРА


Илюстрация 1 А. Капак на вентилатор В. Шайба С. Винт за въжето D. Пружина а. Кука б. Ухо Е. Главина F. Степенчат винт G. Откатна пружина H. Ос	Илюстрация 2 I. Дръжка J. Въже а. 1/4 – 1/2 инча (след стягане на възела)	Илюстрация 3 F. Степенчат винт К. Прорез на капака L. Прорез на шайбата	Илюстрация 4 J. Въже 1. Отвор 2. Канал
---	---	---	--

1. Демонтирайте четирите (4) винта от капака на вентилатора (А). Демонтирайте капака на вентилатора от шасито.
2. Демонтирайте винта на въжето (С) от шайбата (В).
- ВНИМАНИЕ: Откатната пружина (G) е под напрежение и шайбата е склонна към развиване.
3. Оставете откатната пружина напълно да се развие, докато демонтирате въжето (J) и дръжката (I) от капака на вентилатора.
4. Демонтирайте степенчатия винт (F) от средата на главината (E).
5. Докато демонтирате главината, дръжте шайбата в капака на вентилатора.
6. Внимателно демонтирайте шайбата с пружината (D), подсигурявайки, че откатната пружина (G) остава в своето гнездо отдолу.
7. Поставете малко количество литиева грес върху оста (H) и поставете шайбата в капака на вентилатора. Внимателно завъртете шайбата по часовниковата стрелка, докато застане на мястото си.
8. Поставете пружината и се уверете, че куката в края на пружината е добре закачена в шайбата. Поставете главината и се уверете, че шифтът ѝ влиза в ухото на пружината.
9. Поставете главината и се уверете, че шифтът ѝ влиза в ухото на пружината.
10. Завийте степенчатия винт в средата на главината и оста и стегнете до 45 – 50 in. lbs.
11. Прекарайте въжето през дръжката и го вържете на двоен възел. Оставете ¼ - ½ инча след възела. Вижте илюстрация 2.
12. Внимателно завийте шайбата по часовниковата стрелка до упор.
13. Оставете шайбата да се завърти обратно на часовниковата стрелка, докато прорезът на шайбата (L) се изравни с прореза на капака (K). Вижте илюстрация 3.
14. Оставете шайбата да направи един пълен оборот обратно на часовниковата стрелка, докато прорезите отново се изравнят.
15. Вкарайте шестоъгълна ключ или отвертка в канала, оформен от двата прореза, за да фиксирате шайбата.
16. Прекарайте свободния край на въжето през отвора на капака на вентилатора, в шайбата и през отвора на шайбата (1). Вижте илюстрация 4.
17. Натиснете въжето във фиксиращия канал. Вижте илюстрация 4.
18. Завийте фиксиращия винт на въжето в опората му на шайбата и го стегнете, докато прилегне (8 – 10 in. lbs.). Не пренатягайте винта.
19. Дръпнете въжето силно, отстранете ключа или отвертката и оставете шайбата и въжето бавно да се навият.
20. Монтирайте капака на вентилатора към шасито и завийте до 35 – 40 in. lbs.